



ALAVUS
IKKUNAT JA OVET



ULKO-OVET • PARVEKEOVET • KERROSTASO-OVET • PALO-OVET

ALAVUS KERROSTASO-OVET

Kerrostaso-ovemme (SO_EI30/30) ovat EI30 paloluokiteltuja ja Rw 37 dB äänieristettyjä. Nykyiset kerrostaso-ovet ovat niin hyvin äänieristettyjä, ettei kahta ovilehteä välttämättä tarvita, mikä lisää käyttömukavuutta arkeen ja ennen kaikkea paloturvallisuutta. Kerrostaso-oven

vakiokarmisyvyys on 92 mm, mutta ovi voidaan myös valmistaa 130, 150, 170 ja 200 mm karmisyvyydellä. Kerrostaso-ovemme ovat saatavilla viilutettuna, laminoituna tai maalattuna, jolloin ovilevy voi myös olla uritettu.

VIILUTETUT OVIMALLIT



Kysy tarjous myös
erikoissisäoivis-
tamme

LAMINOIDUT OVIMALLIT



LISÄVARUSTEET ULKO- JA KERROSTASO-OVIIN

Painikkeet ja avainpesät kuuluvat ovien lisävarusteisiin. Lisäksi oveen voidaan asentaa esimerkiksi kirjeluukku, ovikello, potkupelti, ovisilmä, lautasventtiili, turvalukko ja turvaketju.



Vakiokoristelasina ulko-ovissa on Crepi



Katso myös muut lasitusvaihto-
ehdot kotisivuiltamme.

Löydät meidät myös somesta!

Tykkää sivustamme Facebookissa ja seuraa meitä Instagramissa @alavusikkunat, LinkedInissä Alavus Ikkunat Oy ja Youtubessa Alavus Ikkunat ja Ovet.



ALAVUS ULKO-OVET

Ulko-ovimallistoomme kuuluu yli 50 erilaista ovimallia, joita asiakkaat voivat muokata mieleisikseen muun muassa erilaisilla lasi- ja värivalinnoilla. Mikäli valmiista malleista ei löydy sopivaa, voi asiakas halutessaan myös suunnitella oman ovimallinsa.

Ulko-ovemme jaotellaan eri tyyppeihin niiden rakenteen, ominaisuuksien ja lämmöneristävyys mukaan. Arctic 80 ja Energy 70 ovissa on vakiona 4 saranaa, kolminkertainen lasitus ja karmisyvyys valittavissa 130, 150, 170 tai

210 mm. Standard 60 oven koko on rajoitettu 9/10x21 ja ovesta on vakiona kolme saranaa, kaksinkertainen lasitus ja karmisyvyys 115 mm. Muutamista ulko-ovista on myös saatavilla EI30 palo-ovi 70, joissa mahdollinen lasi on kirkas 2K-palolaselementti. Umpiulko-ovimalleistamme on saatavilla myös kevyempi rakenteinen 92 mm karmilla varustettu Varasto 60 ovi.

Kaikkien ulko-ovien tekniset tiedot ja suoritustasoilmoitukset löydät kotisivuiltamme.

UMPINAISSET OVIMALLIT



Tällä merkillä merkityt ulko-ovimallit ja yksittäiset ulko-ovimallit ovat saatavilla EI30 palo-ovina.

Valittavissa:	Arctic 80 U-Arvo 0,62 W/m ² K	Energy 70 U-Arvo 0,69 W/m ² K	Standard 60 U-Arvo 0,80 W/m ² K	Varasto 60 U-Arvo alle 1,0 W/m ² K	EI30 Palo-ovi 70 U-Arvo 0,89 W/m ² K		
<i>Hemminki</i>	<i>Kasarmi</i>	<i>Kätkä</i>	<i>Lapinkylä</i>	<i>Matara</i>	<i>Niinimaa</i>	<i>Pennala</i>	<i>Ritola</i>
		<p>Ulko-ovien S60, E70 ja A80 vahvuudet vakiona</p> <ul style="list-style-type: none"> • kovapuukynnys + alumiinisuoja • erikoislämmöneriste • kertopuurakenne • Abloy murtosuoja-saranat • Abloy lukkorunko + säädettävä vastakappale 					
<i>Vehka</i>	<i>Sileä (ei uritusta)</i>						

PIENELLÄ LASIAUKOKKLA VARUSTETUT OVIMALLIT



Valittavissa:	Arctic 80 U-Arvo 0,68 W/m ² K	Energy 70 U-Arvo 0,77 W/m ² K	Standard 60 U-Arvo 0,93 W/m ² K	EI30 Palo-ovi 70 U-Arvo 0,89 W/m ² K	
<i>Jääskä</i>	<i>Kitula</i>	<i>Linna</i>	<i>Rajala</i>	<i>Seppä</i>	<i>Soukka</i>

PIENELLÄ LASIAUKOKKLA VARUSTETUT OVIMALLIT

Valittavissa:	Arctic 80 U-Arvo 0,68 W/m ² K	Energy 70 U-Arvo 0,77 W/m ² K					
<i>Asema</i>	<i>Riikku</i>	<i>Ritari</i>	<i>Röyskö</i>	<i>Sapsu</i>	<i>Sulkava</i>	<i>Suutala</i>	<i>Vetis</i>

USEALLA LASIAUKOLLA VARUSTETUT OVIMALLIT

Valittavissa: Arctic 80 U-Arvo 0,78 W/m²K Energy 70 U-Arvo 0,89 W/m²K




SUURELLA LASIAUKOLLA VARUSTETUT OVIMALLIT

Valittavissa: Arctic 80 U-Arvo 0,77 W/m²K Energy 70 U-Arvo 0,91 W/m²K




KOKOLASINEN OVIMALLI

Valittavissa: Arctic 80 U-Arvo 0,79 W/m²K Energy 70 U-Arvo 0,94 W/m²K



AVATTAVAT (A) JA KIINTEÄT (K) LEVIKKEET

Valittavissa: Arctic 80 Energy 70

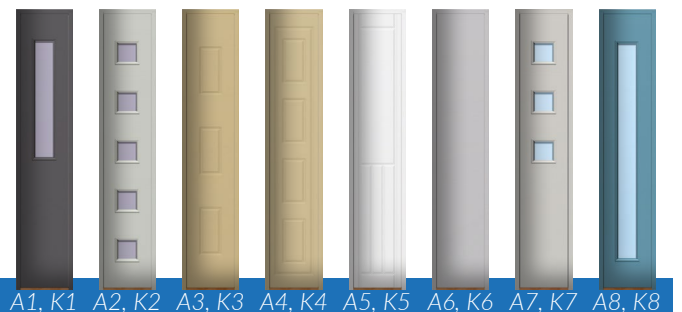


ALAVUS PARVEKEOVET

Alumiinipintaisissa parvekeovissa on valittavissa kaksi eri mallia: yksilehtinen IOU/A ja kaksilehtinen IPO/A parvekeovi. Yksilehtisestä parvekeovesta on myös äänieristysversiot IOU/A_dB1 sekä IOU/A_dB2, joilla päästään lähes samoihin äänieristysarvoihin kuin kaksilehtisellä parvekeovella.

Tuote Karmi 170 mm	U-arvo [W/m²K]	Rw+Ctr [dB] (liikennemelu)
IOU/A kokolasinen	0,73	28
IOU/A dB1 kokolasinen	0,75	36
IOU/A dB2 kokolasinen	0,85	38
IPO/A dB1 kokolasinen	1,0	40

Parvekeovet ovat aina varustettu pitkäsulkijalla ja aukipitolaitteella, jonka avulla ovi voidaan lukita tuuletusasentoon. Parvekeovet voidaan valmistaa kokolasisena tai lasikorkeus voidaan määrittellä viereisen ikkunan korkeuden mukaan, jolloin valoaukot ovat samalla tasolla. Kaikissa parvekeovissa on vakiona 4 saranaa ja kaikki ovet ovat saatavilla 130, 150, 170 ja 210 mm karmisyvytydellä. Parvekeovet voidaan myös valmistaa pariovena.

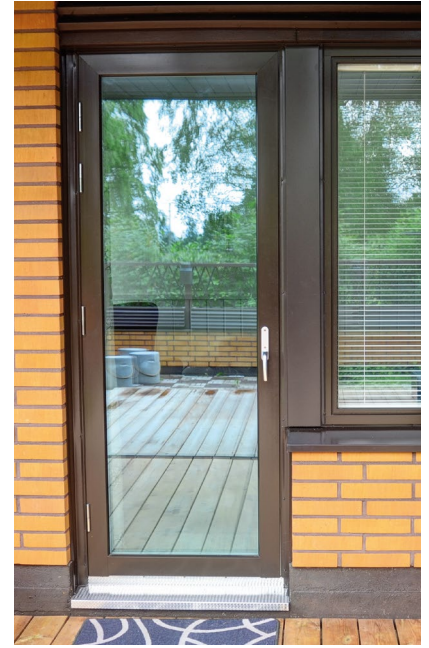

PINTAKÄSITTELY

Alumiinin vakiosävyt ovat RAL 9010 (valkoinen), RAL 7040 (vaaleanharmaa), RAL 7024 (tummanharmaa) ja RR32 (tummanruskea). Myös muut alumiinien sävyt ovat mahdollisia. Sisäpuolen puuosat voidaan joko maalata, lakata, suojakäsitellä tai kuultokäsitellä haluttuun sävyyn. Vakiona parvekeoven puuosat maalataan valkoiseksi NCS S0502-Y sävyyn.

RAL 9010	RAL 7024
RAL 7040	RR32

VARUSTEET

Parvekeoven tehdasasennettuihin vakiovarusteisiin kuuluu painike, vääntö-/lukitusnappi ja lankavedin. Oven lisävarusteiksi on mahdollista valita avainpesä, sälekaihdin, irtoristikko, sivuunrullautuva hyönteisovi (IOU/A) ja monitoimisulkija (IOU/A).



HUIPPUARVOT SÄÄOLOSUHDETESTEISSÄ

IOU/A parvekeovemme sai VTT:n sääolosuhdetestissä VTT-S-01699-17 maksimi-arvot

- Ilmanläpäisevyysluokka 4
- Sateenpitävyysluokka E1200
- Tuulenpaineenkestävyysluokka C4

www.parasovi.fi

MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT JA OVET

1. Lämpöä, tyyliä ja arvokkuutta kotiin

- Teknisesti laadukkaat tuotteet
- Erinomaiset lämpöarvot
- Katseenkestävät, huolellisesti viimeistellyt tuotteet
- Ensiluokkaiset raaka-aineet

2. Kotimainen tuote

- Ikkunat ja ovet valmistetaan sataprosenttisesti Suomessa. Tehdas sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Rantatöysässä. Ostamalla Alavus Ikkunat Oy:n tuotteita tuet suomalaista työtä ja osaamista.

3. Asiakaslähtöinen toimintatapa

- Haluamme tarjota asiakkaillemme oikeat tuotteet ja ratkaisut. Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, joka saa parhaan mahdollisen hyödyn tuotteistamme vuosikymmeniksi eteenpäin.

4. Minkä lupaaamme, sen myös pidämme

- Pidämme kiinni sovituista asioista koko myyntitapahtuman ajan, alusta loppuun asti.

ALAVUS IKKUNAT OY

Alavus Ikkunat Oy on vuonna 2003 perustettu yritys, joka on yksityisomistuksessa ja siten sataprosenttisesti suomalainen. Nykykapasiteetillaan yritys pystyy valmistamaan vuodessa noin 60 000 yksikköä ikkunoita ja 10 000 ulko- ja parvekeovia. Yrityksen pääkonttori sekä tehdas sijaitsevat nimensä mukaisesti Alavudella. Yrityksellä on myös myyntikonttorit Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Yhteensä yritys työllistää noin 100 henkeä.

Alavus Ikkunat Oy:n tavoitteena on olla markkinoiden laadukkain ikkunoiden sekä parveke- ja ulko-ovien valmistaja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme jatkuvaa kehitystyötä. Teemme myös tiivistä tutkimus- ja testausyhteistyötä VTT:n kanssa, sekä laadunvalvontaa Inspecta Oy:n kanssa. Yhteistyö ja oma osaaminen on tuottanut tulosta useilla kärkisijoilla tuotetesteissä ja asiakastytyväisyystutkimuksissa.

TAKUU

Tehtaan suorittaman asennustyön takuu on 2 vuotta asennuksesta.

PARVEKEOVET

Alavus Ikkunat Oy myöntää tuotteilleen puusepäntöön osalta RYHT 2000 mukaisen takuun (36 kk) valmistuksessa käytetyille materiaaleille ja valmistustyyliä.

Eristyslaseille myönnetään viiden vuoden tiiveystakuu eristyslasivalmistajan toimesta. Takuu ei koske lasin särkymistä.

Takuun voimassaolo edellyttää, että parvekeovet on varastoitu, asennettu ja huollettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

ULKO-OVET JA KERROSTASO-OVET

Alavus Ikkunat Oy myöntää ulko-oville 10 vuoden suoranapysymistakuun ja kahden (2) vuoden rakennetakuun. Kerrostasovalmistajalle myönnetään kahden (2) vuoden rakennetakuu.

Suoranapysymistakuu edellyttää, että ovi on asennettu ja huollettu ohjeiden mukaisesti ja ettei se ole mennyt pilalle veden tai auringon vaikutuksesta. Ovilevy saattaa taipua hieman sääolosuhteiden johdosta, mutta ei missään olosuhteissa yli 5 mm. RT-kortti 42-10643 sallii uudelle ulko-ovelle 4 mm:n ja vuositakuutarkastuksessa 5 mm:n tasapoikkeaman.

Rakennetakuuseen kuuluvat: oven heloituksen toimivuus ja ovilevyn maalin pysyvyys.

Takuu korvaa myös sellaiset viat, jotka ovat RT-kortin 42-10643 ohjearvoja suuremmat.

Alavus Ikkunat Oy ei myönnä takuuta ovelle, jos asennus- ja huolto-ohjeita ei ole noudatettu.

Valmistamamme tuotteet ovat CE-merkittyjä.

luotettava
kumppani



ALAVUS IKKUNAT OY
PL 39, 63301 ALAVUS
puh. 020 781 9820
myynti@alavusikkunat.fi
www.alavusikkunat.fi